

# KHC-600D

## Máquina de Cortar Agujeros en Tubería

### Características y Beneficios

- **Cortador tubo por oxicorte automática**  
Automáticamente corta agujeros en bisel o rectos en tuberías
- **Rotación infinita colector de gas**  
Colector de gas sin enredos elimina la tensión de la antorcha durante el corte, garantizando cortes precisos, nítidos y limpios.
- **Asa H-palanca**  
Altura de la antorcha se mantiene automáticamente para trabajar a distancia, basada en la función de trigonometría H-palanca; configuración muy fácil con sólo dos ajustes.
- **On/Off embrague de transmisión**
- **Corte circular en placa plana**  
Puede ser utilizado para corte circular en placa plana.

**KHC-600D** es ideal para el corte de alta precisión en uniones en T, incluyendo cualquier agujero que atraviesa el sistema de tuberías, recipientes de alta presión e intercambiadores de calor. Desarrollado con tecnología avanzada de Koike, la **KHC-600D** es un diseño compacto que es ligero y fácil de operar.

Además de cortar círculos y bisel en placa plana, la máquina puede cortar un recipiente desde interior o exterior.



# Corte de agujeros en tubos en unión en T

Cortes de alta calidad con un funcionamiento fácil


La **KHC-600D** aumenta la calidad y la productividad en cortes de orificios en tuberías de unión en T. La boquilla de corte se mantiene a distancia de forma mecánica y automáticamente sin necesidad de tocar la placa. Muy fácil de configurar con sólo dos ajustes.

También, la rotación del colector de gas con acoplamiento deslizante se utiliza en la conexión principal de gas, manteniendo las mangueras se enreden durante el funcionamiento.


## Accesorios

Accesorios opcional

Accesorio	Stock #	Descripción
Accesorio tubería Ø pequeño	90123	Accesorio para tubería diámetro pequeño
Accesorio de corte voladizo	90125	Habilitado corte agujeros cerca extremo tubo
Transformador AC230V - 42V	222.002.207	Para modelos 42V
Transformador AC230V - 110V	90100	Para modelos 110V

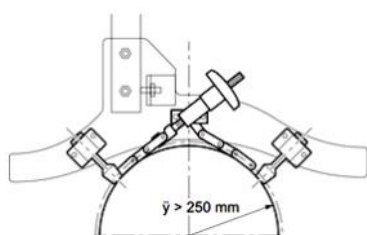

Accesorio tubería diámetro pequeño

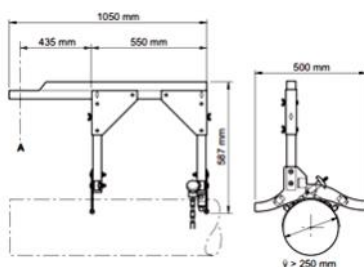

Accesorio de corte voladizo



## Modelo y Especificaciones

### Especificación

	KHC-600D
Espesor de corte	5 -50 mm
Velocidad rotación antorcha	0.12 ~ 1.2 rpm
Diámetro de corte	Ø 80 ~ 600 mm
Carrera up/down antorcha	0 ~ 100 mm
Radio giro antorcha	r 40 ~ 300 mm
Ángulo bisel	0 ~ 45°
Control velocidad	Controlado por dial
Relación ramal tubería: Principal	1:2 y por encima
Potencia de entrada	AC 115V / AC 42V
Dimensiones	L1050 x W500 x H760 mm
Peso	26 kg (incl. Pata de apoyo)

### Modelos

Modelo	Stock #
KHC-600D 42V	90122
KHC-600D 110V	90121

### Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina incluye pata de apoyo
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com